



# WASHING MACHINE




# W

# SERIES

**ITALIAN DRYCLEANING S.R.L.**  
Via XXV Aprile, 20  
52100 Arezzo (AR) - Italy

Tel. ++39 075 8521264 Fax. ++39 075 8520717  
Mail: [sales@italiandrycleaning.it](mailto:sales@italiandrycleaning.it)  
Web: [www.italiandrycleaning.it](http://www.italiandrycleaning.it)

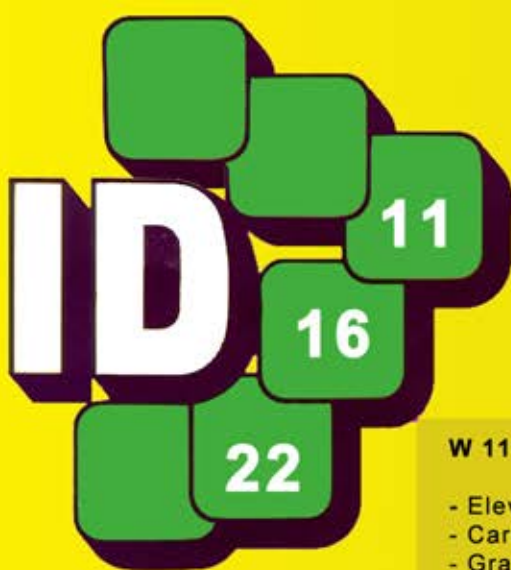

# WASHING MACHINE

## W SERIES

### W 11-16-22

- Elevata robustezza per una lunga durata di vita
- Carrozzeria completamente in acciaio inox
- Grande flessibilità e facilità d'uso
- Grande vaschetta per additivi saponi
- Micro processore riprogrammabile con inverter elettronico su modelli W16 e W22

### W 11-16-22

- High sturdiness for a long life duration
- Complete housing of stainless steel
- High flexibility and easy operation
- Large additives/soaps tank
- Re programmable micro processor with electronic inverter on models W16 and W22

### W 11-16-22

- Grande robustesse pour une longue durée de vie
- Carrosserie complètement en acier inox
- Grande flexibilité et facilité d'utilisation
- Grand bac à savons pour les additifs, savons
- Micro processeur reprogrammable avec inverter
- Électronique sur les modèles W16 et W22

MODELLO	MODELE		W11	W16	W22	MODEL		W11	W16	W22
CAPACITA	CAPACITE	KG	11	16	21	CAPACITY	LBS	24,2	35,2	46,2
CESTO	TAMBOUR					DRUM				
Diametro	Diamètre	mm	590	710	710	Diameter	in.	23,2	28,0	28,0
Profondità	Profondeur	mm	380	403	520	Depth	in.	15,0	15,9	20,5
Volume	Volume	dm <sup>3</sup>	105	160	206	Volume	cu.feet.	3,7	5,6	7,3
Bocca di carico	Porte de chargement	Ø mm	320	420	420	Loading door	Ø mm	12,6	16,5	16,5
Velocità tamburo in fase di:	Vitesse tambour en phase de:					Drum speed during:				
Lavaggio	Lavage	g/l'	45	45	45	Wash	RPM	45	45	45
Centrifuga	Essorage	g/l'	460	450	450	Extract	RPM	460	450	450
CONNESSIONI:	RACCORDEMENTS:					CONNECTIONS:				
Ingresso acqua calda	Entrée eau chaude	Ø	¾"	¾"	¾"	Hot water inlet	Ø	¾"	¾"	¾"
Ingresso acqua fredda	Entrée eau froide	Ø	¾"	¾"	¾"	Cold water inlet	Ø	¾"	¾"	¾"
Scarico acqua (con elettrovalvola)	Vidange eau (avec electrovanne)	Ø	1½"	1½"	1½"	Steam inlet	Ø	1½"	1½"	1½"
Ingresso vapore	Entrée vapeur	Ø	¾"	½"	½"	Steam pressure	Ø	¾"	½"	½"
Pressione vapore	Pression vapeur	bar	5	5	5	Water drain	PSI	71	71	71
Scarico condense	Vidange eau	Ø mm	60	60	60	CONSUMPTION PER CYCLE (APPR.)	Ø in.	2,4	2,4	2,4
CONSUMI PER CICLO (APPR.)	PAR CYCLE					Motor/inverter power				
Potenza motore/inverter	Puissance moteur/inverter	Kw	0,5	1,5	1,5	Electric	Kw	0,5	1,5	1,5
Elettricità	Electric	Kw	6	9	12	Steam	Kw	6	9	12
Vapore	Vapeur	kg	14	15	20	Cold water	lbs	30,8	33	44
Acqua fredda	Eau froide	lt	140	210	280	Hot water	Imp.Gals	30,8	46,2	61,6
Acqua calda	Eau chaude	lt	54	90	120	OVERALL DIMENSIONS	Imp.Gals	11,9	19,8	26,4
DIMENSIONI	D'ENCOMBREMENT					Width				
Larghezza	Largeur	mm	900	950	950	Depth	in.	35,4	37,4	37,4
Profondità	Profondeur	mm	880	970	1070	Height	in.	34,6	38,2	42,1
Altezza	Hauteur	mm	1320	1360	1360	Weight	in.	52,0	53,5	53,5
Peso	Poids	kg	200	550	650		lbs	440	1210	1430

Descrizioni, dati, misure, colori non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso  
 Descriptions, weights, measurements, pictures and colours are not binding.  
 Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont donnés sans engagement de notre part.